Инструкция по эксплуатации термопривода теплицы ТП-02

1. **Важно**
   - Автомат для проветривания теплицы нельзя использовать при температурах выше 50 С.
   - Убедитесь, что форточка Вашей теплицы нормально открывается, и ничто не препятствует такому открытию. В противном случае шток цилиндра
2. **Установка**
   2.1. Разводя рычаг (7) и рычаг (8), взведите пружину (рис. 3).
   2.2. Вкрутите цилиндр (1) в держатель цилиндра (2). Вставьте шток (3) в толкатель штока (4), отверстия в штоке и толкателе должны совместиться рис3.
   2.3. Измерьте расстояние, на которое будет открываться ваша форточка.
   2.3.1. Если расстояние более 42 см, вставьте шплинт (5) в отверстие “а” в штоке и толкателе рис3.
   2.3.2. Если расстояние открытия от 30 до 42 см, вставьте шплинт (5) в отверстие “б” в штоке, и стоп-фиксатор (6) в рычаг (7). Не вставляйте фиксатор (6) на свое место, если еще не вставлен шплинт (5) (рис. 3).
   2.4. Далее выкрутите цилиндр (1) из держателя цилиндра (2). Шток (3) и толкатель (4) оставьте собранными (рис. 3).
   2.5. Винтами М6х12 прикрутите уголок (9) к креплению автомата (рис. 3).
   2.6. Прикрутите уголок (10) к покрытию форточки. форточка должна быть в закрытом положении (рис. 1).
   2.7. Откройте форточку. Вкрутите цилиндр (1) в держатель цилиндра (2), приблизительно до середины своей резьбы.
3. **Настройка**
   Закручивая / откручивая цилиндр (1) Вы можете плавно регулировать начало открывания / высоту открывания форточки. По часовой стрелке более раннее / более высокое открытие. Против часовой стрелки более позднее / низкое открытие.
   Один полный оборот соответствует приблизительно 0,5 С.
   Смажьте шток цилиндра и все подвижные части машинным маслом после сборки. Проверяйте наличие смазки.
4. **Хранение**
   По окончании летнего сезона необходимо демонтировать Цилиндр (1) вашего автомата, во избежание его поломки.
   Перед обратным монтажом цилиндра весной проверьте, легко ли ходит шток. После монтажа не забудьте смазать его.

Рис. 1

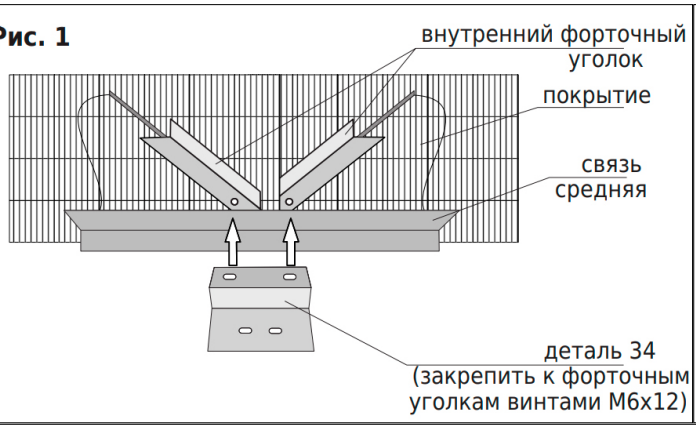

Рис. 2

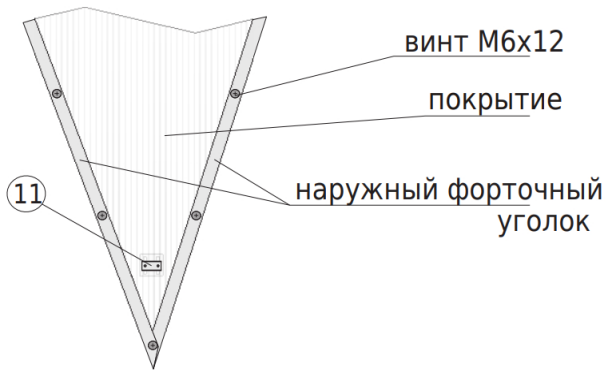
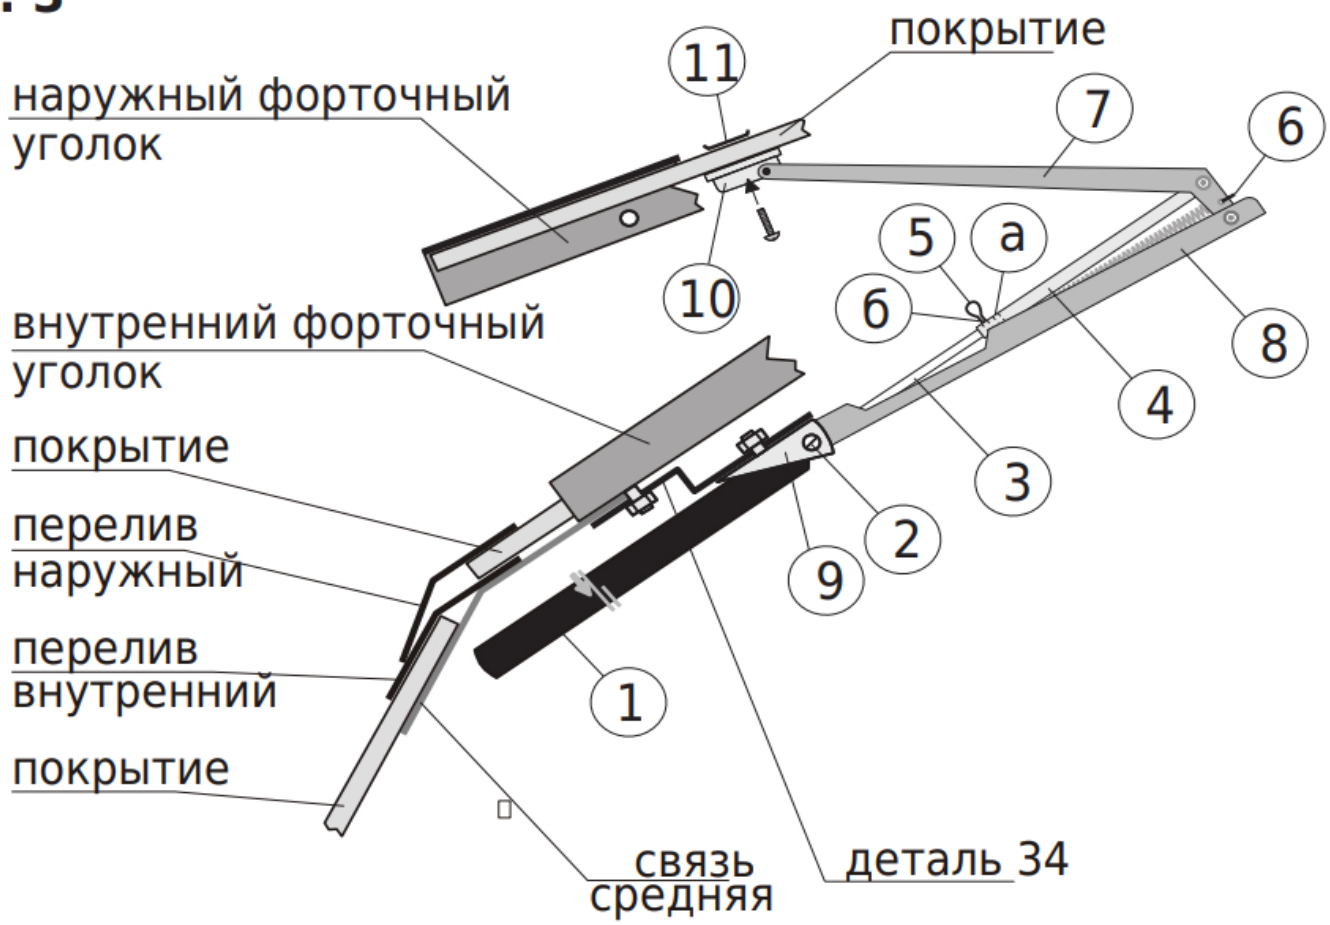
Рис. 3